


EZ TPO

Single-Ply Roofing Systems

GENFLEX™
Roofing Systems

Above all

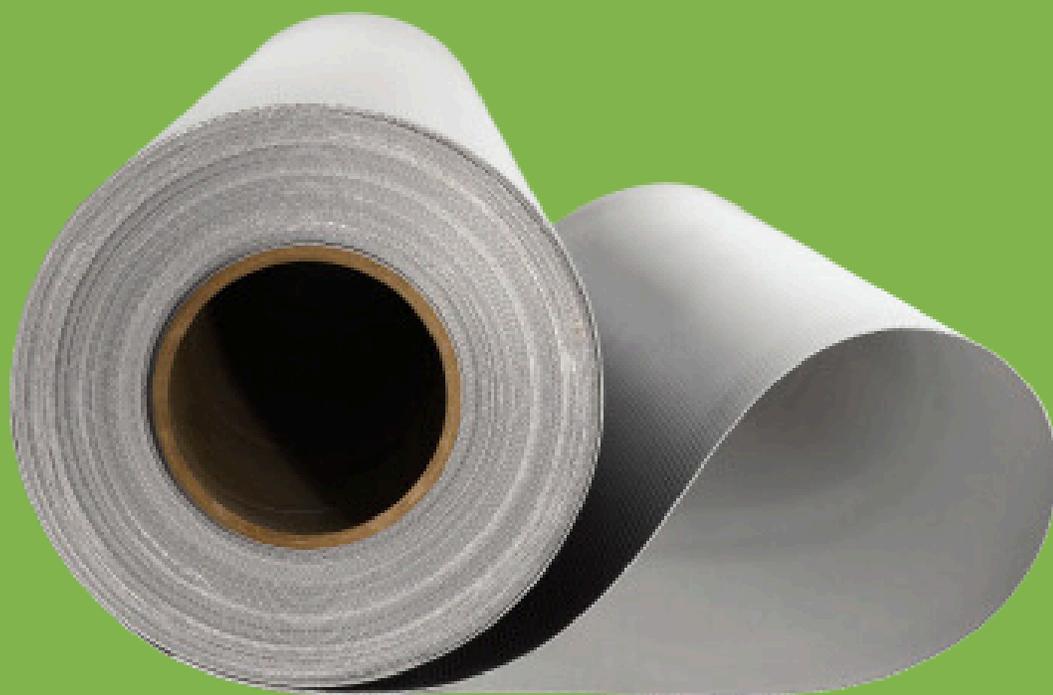

ROOFING®
CONSTRUCTION
& SAFETY **SUPPLY**

MEGA STORE MONTERREY

MORONES PRIETO ESQUINA
CON 3RA ZONA COL CARACOL.
MONTERREY N.L.
T.8135519476

TIENDA CD JUAREZ

AV. EJERCITO NACIONAL 9368-
3, PLAZA DISTRITO 5. PARTIDO
SENECU CD. JUAREZ CHIHUAH.
T. 6563592440

REFLEJANDO LO MALO PARA HACERTE VER BIEN

Puede ponerse feo ahí fuera. Esa es la razón por lo cual necesitas un sistema de techos TPO duradero que pueda mantenerse fresco en condiciones extremas y que te mantenga con buen aspecto en el proceso. Los sistemas de techos de una sola capa GenFlex EZ TPO se ajustan al presupuesto. Nuestros sistemas TPO, incluido el revolucionario GenFlex Peel & Stick™ EZ TPO, ofrecen la durabilidad que se necesita para soportar los elementos más castigadores. Además, proporcionan una excelente reflectividad térmica y eficiencia energética para un alto rendimiento que es sorprendentemente asequible.



LOS DESAFÍOS DE LOS TECHOS NUNCA PASAN POR LA CABEZA.

En GenFlex, vivimos para abordar y resolver los desafíos más difíciles en los techos. El resultado es una línea completa de sistemas y componentes de techos probados y duraderos que le proporcionan calidad, facilidad de instalación y cobertura de garantía completa. Es así de sencillo. Escuchar y responder a las necesidades de nuestros clientes ha mantenido un GenFlex a la vanguardia de los nuevos productos y tecnologías para techos durante más de 30 años. Y esa es la experiencia en la que puedes confiar.

GENFLEX EZ TPO MEMBRANES

GENFLEX EZ TPO

EZ TPO ofrece la flexibilidad y la resistencia a la intemperie del caucho, además de la versatilidad de un termoplástico. Las juntas pueden estar selladas térmicamente o selladas con cinta adhesiva.

- ▼ **Método de instalación** Pegado mecánicamente, totalmente adherido y con peso o lastrado
- ▼ **Espesor** 45 mils (1.14 mm y 60 mil (1.52 mm)
- ▼ **Anchos standar** Rangos desde 4' x 12.33' (1.22 x 3.66 mt) depende el color
- ▼ **Largo standar** 100' (30.5 mts)
- ▼ **Colores** Blanco, gris y Tan

El TPO blanco cumple con los requisitos de la EPA y DOE ENERGY STAR®.

GENFLEX EZ FLEECE BACKED

Fleece Backed TPO está reforzado internamente con una malla entramada de poliéster y externamente con un respaldo de lana de poliéster de 8 onzas y 55 mil de espesor para una resistencia superior al corte y a la punzonado.

- ▼ **Método de instalación** Pegado mecánicamente, totalmente adherido y con peso o lastrado
- ▼ **Espesor de la membrana**
45 mils (1.14 mm y 60 mil (1.52 mm)
- ▼ **Espesor total con la lana de respaldo**
100 mils (2.54 mm y 115 mil (2.92 mm)
- ▼ **Ancho standar** 10' (3.05 mt)
- ▼ **Largo Standard** 100' (30.48 mts)

AHORA, ESTO ESTÁ GENIAL.

Todos sabemos que se ha demostrado que los materiales reflectantes para techos mantienen el calor solar fuera de los edificios. Y eso aumenta el ahorro de energía. Pero, ¿sabías que en ciertas regiones geográficas, nuestros sistemas de techos fríos se mantienen entre 50 ° y 60 °F más fríos en las horas pico que las membranas de techo tradicionales? Es nuestra forma de proteger el medio ambiente, reducir los costos de refrigeración y mantener a los propietarios y ocupantes cómodos.

Como si eso no fuera suficiente, también somos socios del programa EPA ENERGY STAR®. Nuestros productos GenFlex White TPO no solo cumplen con los requisitos de la EPA, sino que también cumplen con los estrictos criterios de reflectancia y emisión en el programa USGBC® LEED®.

GENFLEX EZ TPO PEEL & STICK™ HW

GenFlex Peel & Stick EZ TPO - con costuras soldada por calor (HW) ayuda a reducir la mano de obra y el tiempo de instalación.

- ▼ **Espesor** 60 mils (1.52 mm)
- ▼ **Anchos standar** Blanco HW
5' (1.5 mt) y 10' (3 mt)
- ▼ **Largo standar** 100' (30.5 mts)

GENFLEX EZ TPO PLUS

EZ TPO Plus está diseñado para proporcionar una mayor resistencia punzante, resistencia a la rotura y rendimiento a largo plazo.

- ▼ **Método de instalación** Pegado mecánicamente, totalmente adherido y con peso o lastrado
- ▼ **Espesor** 80 mils (2.03 mm) blanco
- ▼ **Anchos standar** 4' (1.22 mt) y 8' (2.43 mts)
- ▼ **Largo standar** 75' (22.9 mts)



GENFLEX EZ TPO PARA UN ALTO RENDIMIENTO

Cuando se trata de elegir la solución adecuada para su proyecto, tiene muchos factores a considerar: configuración, uso, pendiente, altura, ubicación y exposición al viento, por nombrar algunos. Afortunadamente, no importa cuál sea el desafío, los sistemas de techos GenFlex EZ TPO tienen la durabilidad, la flexibilidad y la cobertura completa de la garantía para facilitar su decisión.

Aún mejor, GenFlex ofrece la más amplia selección de productos y sistemas, incluido GenFlex EZ TPO Peel & Stick™ HW. Introducidas en 2003. Estas revolucionarias membranas y accesorios tienen adhesivo preaplicado, lo que hace que la instalación sea más rápida, más fácil, segura e inteligente. La membrana GenFlex EZ TPO también cumple con todos los requisitos de la norma TPO ASTM D6878-03.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Refuerzo de poliéster

- ▼ Excelente estabilidad dimensional
- ▼ Mayor resistencia al desgarro y rotura
- ▼ Excelentes cualidades planas para costura en traslapes más fácil

Soldable por calor

- ▼ Mayor fuerza de la costura
- ▼ Menos trabajo de costura
- ▼ Libre de VOC
- ▼ Menores costos de instalación
- ▼ Amplio espacio de soldadura

Compuesto avanzado y tecnología UV

- ▼ Rendimiento comprobado a largo plazo
- ▼ Compuesto no halogenado
- ▼ Excelente flexibilidad y soldadura a largo plazo

Características

- ▼ Libre de plastificantes
- ▼ Resistente al desgaste
- ▼ Mayor resistencia a los pinchazos

ACCESORIOS GENFLEX EZ TPO

Los accesorios Peel & Stick simplifican las aplicaciones y las hacen más rápidas. Miles de trabajos han sido cosidos, sellados y detallados con accesorios de Peel & Stick.

Membrana intermitente FlexWhite™ TPO

- ▼ Adhesivo Preaplicado, sensible a la presión
- ▼ Tamaños de flashings precortados, para un tiempo de trabajo más corto
- ▼ 12" de ancho (304 mm) x 25' de largo (7,6 m)

Cinta para costura Peel & Stick™

- ▼ Cinta de costura de butilo curada de dos caras (blanca)
- ▼ Almoadilla de fregar con mango para aplicación limpia e imprime en un solo paso
- ▼ Excelente adhesión a las membranas TPO
- ▼ Rollos de 3" de ancho (76,2 mm) x 100' de largo (30,5 m)

Botas de tubo Peel & Stick™

- ▼ Bota TPO moldeada por inyección con cinta de butilo preaplicada
- ▼ Instalación rápida y fácil con el primer transparente GenFlex
- ▼ Se adapta a aberturas de 1" , 6" (25,4 mm 152,4 mm)

Cinta de cubierta Peel & Stick™

- ▼ 5.5" (140 mm) de ancho, de membrana de TPO flashing con cinta de butilo preaplicada
- ▼ Rápida y fácil de aplicación en el borde de metal
- ▼ También se puede utilizar para reparar agujeros o pinchazos en la membrana

Tira de seguridad amarilla Peel & Stick™

- ▼ 30mil (0,76 mm) amarillo TPO membrana laminada a una cinta de costura blanca y curada
- ▼ 5,5" de ancho (140 mm) x 100' de largo (30 m)
- ▼ Opción fácil de instalar y duradera para identificar los peligros en el techo

Almohadilla de paso

- ▼ 30" de ancho (140 mm) x 50' de largo (15 m)
- ▼ Superficie con textura blanca altamente reflectante para visibilidad y mayor resistencia al deslizamiento
- ▼ Fondo liso para una fácil soldadura e instalación
- ▼ Refuerzo de Scrim para la estabilidad dimensional y mayor durabilidad

Primario transparente

- ▼ Promueve una excelente adhesión a TPO
- ▼ El color claro mejora la estética
- ▼ Para usar con todos los accesorios Peel&Stick TPO
- ▼ Presentación conveniente 3 gal. (11,4 L)

Primario de Bajo VOC

- ▼ Diseñado para limpiar e imprimir la membrana GenFlex TPO
- ▼ Formulado para cumplir con los requisitos de V.O.C. de 2,13 lb/gal (250 g/L) como máximo

Almohadilla de fregar con mango

- ▼ Diseñado para aplicar primario transparente a las membranas TPO en un proceso de un solo paso
- ▼ Herramientas de aplicación necesarias para la imprimación transparente GenFlex
- ▼ Almohadillas abrasivas y mangos de plástico moldeado

Membrana de protección contra el vapor


- ▼ Instalación rápida
- ▼ Excelente protección del techo
- ▼ Ideal para impermeabilizar nuevas construcciones y proyectos de renovación del techo

SUJETADORES Y ADHESIVOS

Ningún sistema de techos está completo sin sujetadores. Es por eso que GenFlex ofrece una línea completa de sujetadores y adhesivos de instalación para asegurarse de que a su sistema de techos no le falte nada. Para necesidades específicas de la aplicación, consulte las hojas de datos del producto en GenFlex.com.


OPCIONES PARA LA INSTALACION

Perfectas para trabajos de nueva construcción o de renovación de techos, las membranas GenFlex TPO se pueden unir mecánicamente, adherirse completamente o balastar.

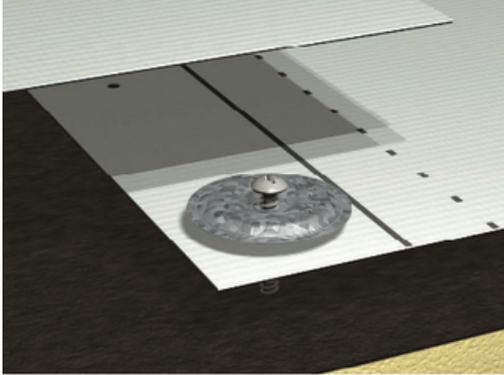

Conectado mecánicamente


Los sistemas conectados mecánicamente ofrecen un rendimiento excepcional en condiciones de viento fuerte a un costo de instalación muy bajo. La línea completa de accesorios de fijación asegura el accesorio adecuado para la condición correcta.

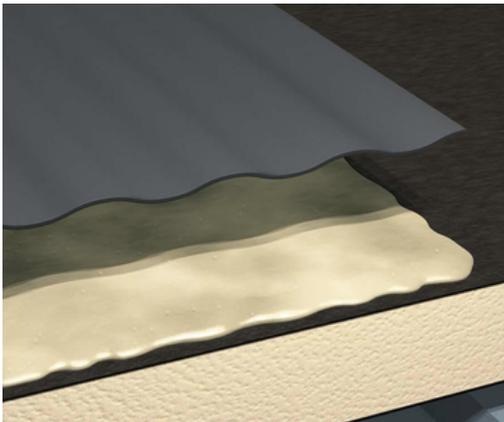

Totalmente adherido


Los sistemas totalmente adheridos son ideales para techos con contornos inusuales o de forma impar, donde la penetración mecánica de la membrana no es deseable, pero se necesita un rendimiento excepcional del viento. La parte posterior de la membrana y el sustrato están recubiertas con adhesivo adhesivo de unión GenFlex, se permite que se apare, se enrolla cuidadosamente en su posición y se escoba en su lugar. GenFlex ofrece una línea completa de adhesivos adhesivos de unión a base de solventes, LVOC y a base de agua.



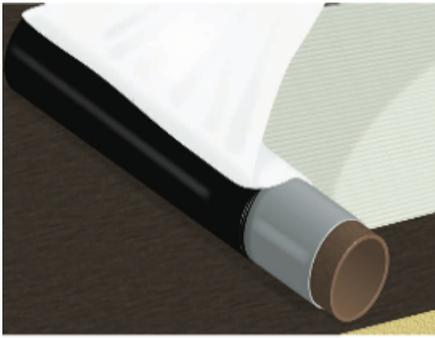

Autoadherido

Los sistemas autoadheridos son fáciles de instalar, reducen los costos de mano de obra y mejoran la calidad del aire en el lugar de trabajo. El adhesivo de fusión en caliente sensible a la presión aplicado de fábrica elimina la aplicación de adhesivos en campo. Las costuras están soldadas térmicamente para un rendimiento fuerte y confiable que también se ajusta mejor a las juntas de aislamiento y a los escalones.

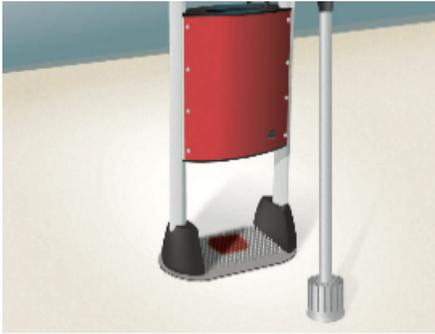

Invisiweld™

El sistema patentado Invisiweld utiliza un pulso electromagnético para producir una soldadura de introducción entre la placa y la parte inferior de la membrana. Este resultado es un sistema de techo de alto rendimiento, no penetrante y sujetado mecánicamente que ofrece una gran mayor resistencia a la elevación del viento. La instalación es rápida y fácil y reduce los costos de mano de obra y material.



Lastre o peso

La instalación con lastre es perfecta cuando es necesario hacer un trabajo de forma rápida y económica. El aislamiento y la membrana están sueltos con la membrana sujeta solo en el perímetro. El lastre recomendado son rocas lisas y desgastadas por el agua. El sustrato debe ser capaz de soportar la carga muerta del sistema.





PRODUCTOS ACCESIBLES SOLIDA REPUTACIÓN

En GenFlex, entendemos los desafíos a los que te enfrentas. Tienes que estar al tanto de los últimos productos y métodos de instalación para estar por delante de la competencia. Es por eso que GenFlex ofrece programas completos de formación práctica y en el aula. Y podemos llevártelo a cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestro equipo tiene el conocimiento y la experiencia para demostrar los métodos de instalación de techos más eficientes y de calidad para mantenerte al frente de la competencia.

También ofrecemos una extensa biblioteca de vídeos en nuestro sitio web. Visítenos en línea para obtener la información más reciente sobre nuestros productos, especificaciones del sistema, información técnica, dibujos detallados, SDS y hojas de datos de productos, además de detalles sobre los programas de capacitación de GenFlex. También puedes pedir muestras y literatura de GenFlex. Más información en GenFlex.com

Garantías y requisitos del código

Una gama completa de garantías, incluida la cobertura completa del sistema de membrana, aislamiento y accesorios, está disponible. Las instalaciones garantizadas son inspeccionadas por representantes técnicos de QBS, asegurándose de que el sistema de techos cumpla con todos los requisitos de garantía. GenFlex tiene sistemas que han logrado las clasificaciones de Underwriters Laboratories™ (UL) y las aprobaciones de Factory Mutual (FM). Los sistemas GenFlex también están listados por International Code Council™ (ICC) y el condado de Miami Dade. Consulte la publicación de la agencia correspondiente para otros listados, o póngase en contacto con el departamento técnico de GenFlex Roofing Systems al 1-800-443-4272.

Acerca de



Somos representantes autorizados de Genflex y estamos para apoyarte en el suministro de los materiales en toda la republica mexicana. Tambien podemos asesorarte y capacitarte, para que obtengas los mejores resultados.

¿Necesitas una cotización?

Ponte en contacto con:

Eduardo Montoya

Tel. 81 1010 1860

correo: eduardo@rcs-supply.com

Con gusto podemos asesorarte y cotizar tus materiales.

Tambien representamos otras marcas de productos premium para la construcción, pintura e impermeabilización como:



Impermeabilizantes,
Selladores, adhesivos, grouts
y productos para el concreto



Equipo de protección
personal



Pintura arquitectónica e
industrial de alta calidad



Zapatos de seguridad y de
uso industrial



Brochas, rodillos e insumos
para acabados



Herramientas inalámbricas y
de banco



Laminas de policarbonato,
acrílico y poliéster



Tornillería autotaladrante con
EPDM sellante



Líneas de vida certificadas y
equipos de seguridad para
alturas



Generadores eléctricos



Visita nuestra mega store en Monterrey y
Cd Juarez

Atención a todo México

 81 1010 1860

www.proveedoresrcsmexico.com